




*Antagen av plan- och miljönämnden, Lessebo kommun
2005-05-19 § 67*



☆
***Policy
för fordonstvättar
i
Lessebo kommun***
☆

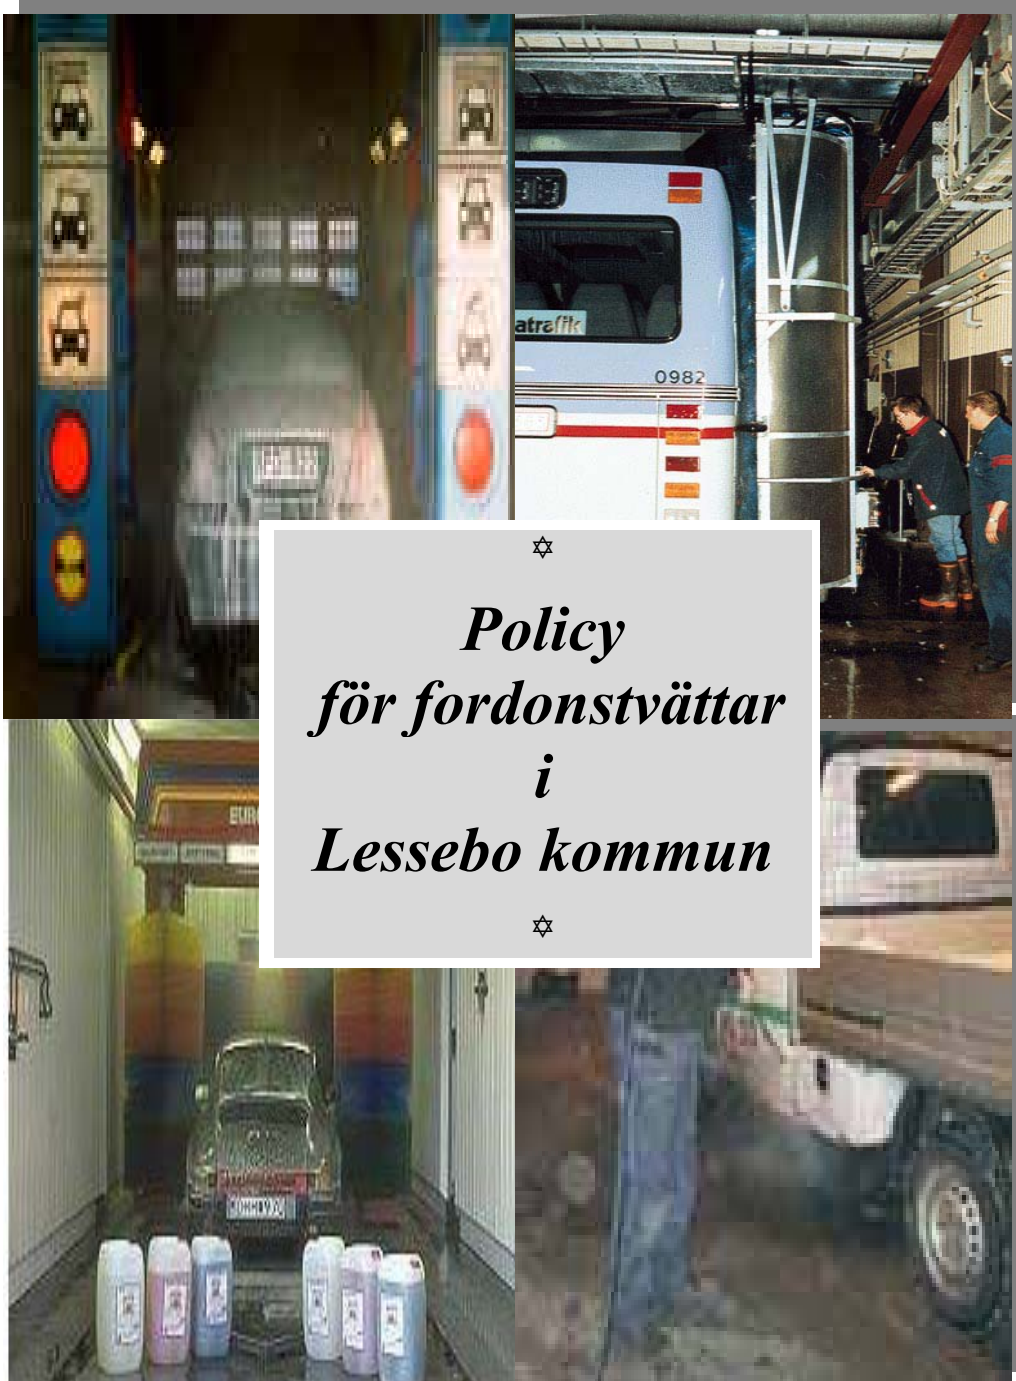

*Framtaget i samarbete inom Miljösamverkan Kronoberg
av alla kommunerna i Kronobergs län*

POLICY FÖR FORDONSTVÄTTAR I LESSEBO KOMMUN

Fordonstvätt är att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Tvättkemikalier och smuts från fordonen förorenar reningsverkens slam och via orenat dagvatten, sjöar och vattendrag.

Enligt miljöbalken är alla som tvättar fordon skyldiga att vidta de försiktighetsmått som krävs för att motverka att åtgärden medför påverkan på miljön. Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas. Man skall vidare välja kemikalier med så liten miljöpåverkan som möjligt, hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheter till återvinning.

Kommunerna i Kronobergs län har, inom projektet Miljösamverkan Kronoberg, arbetat fram en gemensam policy för krav på fordonstvättverksamhet, utefter vad vi bedömer vara möjligt och skäligt enligt miljöbalkens hänsynsregler.

RIKTLINJER FÖR RENING, RECIRKULATION OCH GENOMFÖRANDE

För fordonstvätt i Lessebo kommun gäller följande riktlinjer för reningsteknik, utsläppsmängder och tidplan för genomförande:

Rening och recirkulation av vatten

Maximal mängd föroreningar per fordon och räknat som ett genomsnitt under en månad:

Analysparameter	Personbil	Lastbil, buss eller annat vägfordon
Samlingsparameter: bly, krom& nickel	10 mg/fordon	30 mg/fordon
Kadmium	0,25 mg/fordon	0,75 mg/fordon
Zink	50 mg/fordon	150 mg/fordon
Mineralolja	1 g/fordon	3 g/fordon

Vid samtliga anläggningar där mer än 1000 personbilar eller mer än 200 större fordon tvättas årligen med automattvätt ska recirkulation ske för underspolning och första avsköljning.

TIDPLAN FÖR INFÖRANDE AV RENING OCH RECIRKULATION VID TVÄTTANLÄGGNING

Antal tvättar årligen	Omedelbart	Senast år 2005	Senast år 2008
> 5 000 P > 1 000 A	Krav på rening och recirkulation uppfyllda vid ny-, om eller tillbyggnad Krav på rening uppfyllda för anläggningar med enbart manuell tvätt vid ny-, om eller tillbyggnad	Krav på rening och recirkulation uppfyllda Krav på rening uppfyllda för anläggningar med enbart manuell tvätt	
Yrkesmässig verksamhet i anläggning 1 000 < 5 000 P 200 < 1 000 A	Krav på rening och recirkulation uppfyllda vid nybyggnad Krav på rening uppfyllda för anläggningar med enbart manuell tvätt vid nybyggnad		Krav på rening och recirkulation uppfyllda Krav på rening uppfyllda för anläggningar med enbart manuell tvätt
Yrkesmässig verksamhet i anläggning < 1 000 P < 200 A	Krav på rening uppfyllda vid nybyggnad För befintliga anläggningar kommer krav på rening att ställas om det bedöms vara skäligt i det enskilda fallet		Krav på rening uppfyllda

P = personbil

A = annat fordon (buss/lastbil/annat vägfordon)

TVÄTT UTANFÖR TVÄTTANLÄGGNING

Följande metoder och platser är acceptabla ur miljösynpunkt:

- Avspolning av lera, grus och damm *utan* användande av tvättkemikalier. Fordonet ska stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller dylikt och det får heller inte finnas vattentäkter i närheten som kan påverkas. När det gäller underlaget för verksamheten är gräsbevuxen mark att föredra, grusplan är också godtagbart.
- För **privatfordon** tvätt vid enstaka tillfällen med bilschampo eller liknande, dock ej med avfettningsmedel, på mark enligt föregående punkt.

Det är inte lämpligt, vare sig för egna privatfordon eller för fordon som används i yrkesmässig verksamhet att:

- Tvätt med rengöringsmedel på gata, asfalterad parkeringsyta eller dylikt, så att avrinning kan ske till dagvattenbrunn, dike eller dylikt.

ÖVRIGA KRAV

- Avloppet från fordonstvätten skall vid nybyggnation skiljas från övrig verksamhet, t.ex. verkstäder.
- Samtliga fordonstvättar skall vara anslutna till kommunalt spillvattennät, på de platser där spillvattennät finns.
- Vid ny- eller ombyggnad av vattenrening skall det beredas en provtagningspunkt för utgående vatten från reningsanläggningen.

DEFINITIONER:

Ombyggnation: Som ombyggnad av fordonstvätt räknas genomgripande förändring eller utbyte av tvätt- eller reningsutrustning. Dessa förändringar eller utbyten kan exempelvis vara byte av portaltvätt, byte av tvättmetod eller ombyggnad av befintlig oljeavskiljare. Normalt underhåll eller service av tvätt- eller reningsutrustning omfattas inte.

Tillbyggnad: Som tillbyggnad räknas utökning av tvätthallstorlek, tillägg av fler tvättplatser o.dyl. Tillbyggnad på t.ex. en bensinstation omfattas inte.

Anläggning: Tvätthall, GDS- hall avsedd för tvätt, iordninggjord spolplatta utom- eller inomhus med avledning av vatten.

Yrkesmässig användare: Förutom bensinstationer, åkerier, rekonditioneringsfirmor o.dyl. där biltvättar säljs eller utförs i tjänsten ska som yrkesmässig användare även räknas bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och andra företag med en iordninggjord tvättplats som används av de boende eller anställda.